


Generazione



*bella, sensibile, robusta,
sicura e precisa
mi chiamo Kolossal 300 VK BV*

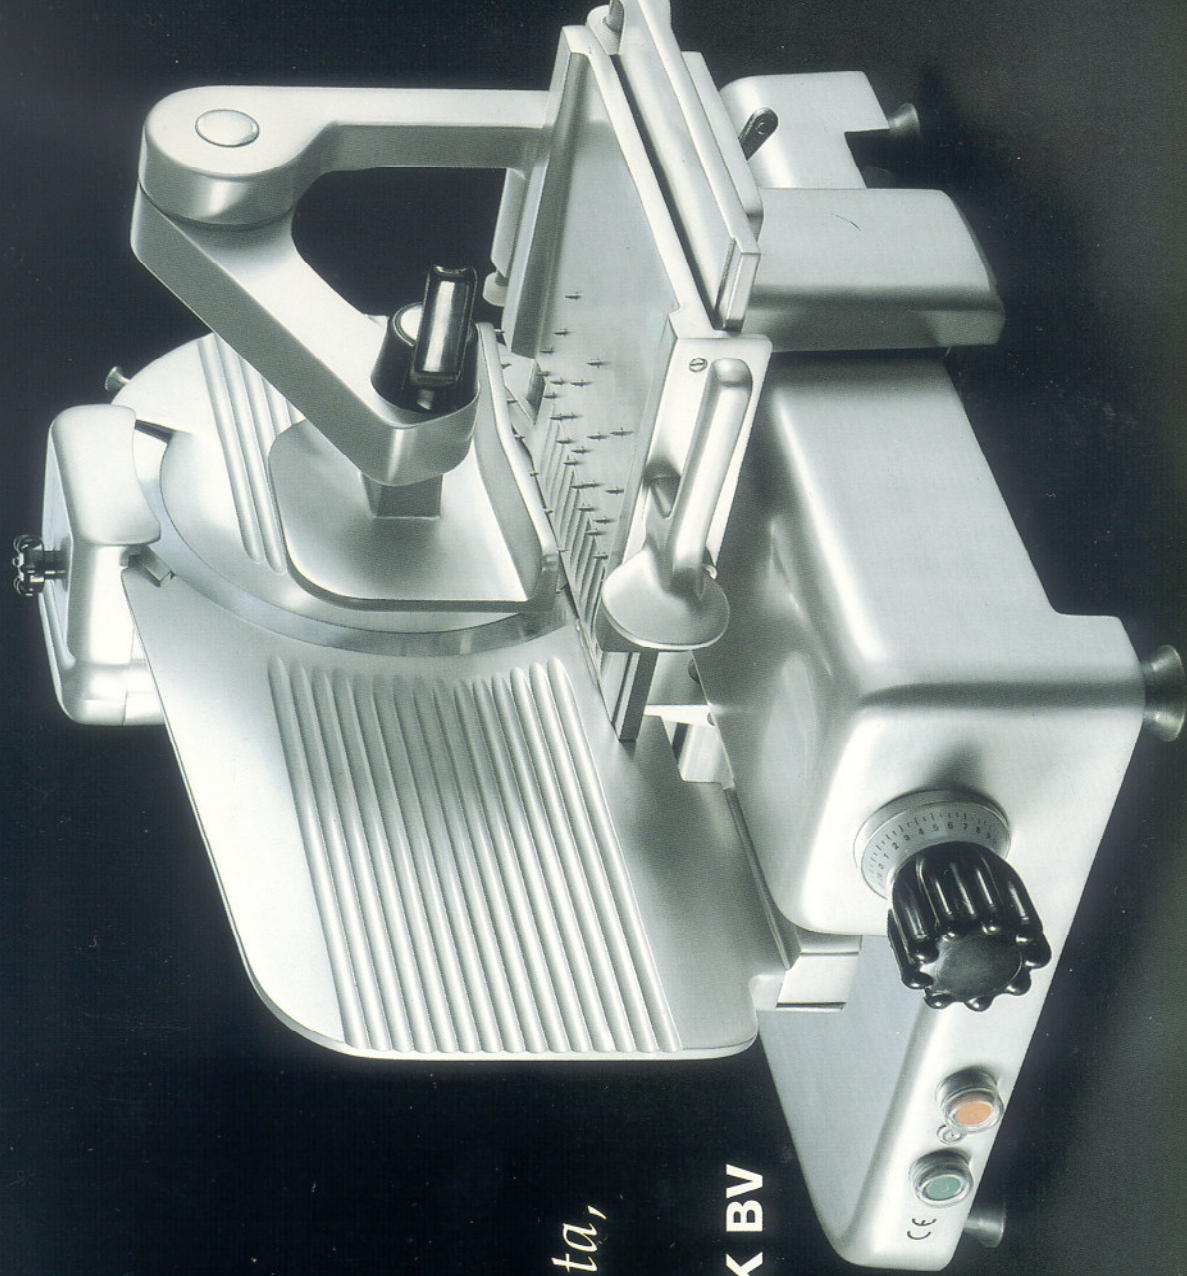

300 VK BV

MACCHINA CONFORME ALLE DIRETTIVE

98/37/CEE - 73/23/CEE - 89/336/CEE

ED ALLA NORMA EN 1974:

Affettatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene

DOTAZIONI DI SERIE

- Blocco meccanico vela
- Anello paralama
- Impianto elettrico IPX3
- Materiali antiossidanti
- Lama tedesca RASSPE/G+B
- Manuale di uso e manutenzione
- Dichiarazione di Conformità
- Affilatoio, Parafetta e Piatto porta merce completamente smontabili senza utensili, per un'accurata pulizia
- Garanzia: 1 anno
- PIATTO BV
- Non necessita registrazione
- Pressamerce basculante
- Salda presa sul prodotto
- Facile pulizia



MANCONI&C S.r.l.

21040 SUMIRAGO (VA) ITALY

Via Varese, 8

Tel. 0331/994292 - Fax 0331/995577

www.manconi.it - info@manconi.it





| CARATTERISTICHE TECNICHE | 300 VK BV | CAPACITÀ DI TAGLIO | 300 VK BV |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|------------|
| Diámetro lama | 300 mm | Ø | 220 mm |
| Giri lama al minuto | 200 n° | □ | 240x190 mm |
| Motore 220-230V Monofase | 0,206 kW | Spessore max. di taglio | 24 mm |
| Motore 220-230/380-400V Trifase | 0,125 kW | | |
| Corsa carrello | 300 mm | | |
| Peso netto macchina | 45 kg | | |

TRASMISSIONE AD INGRANAGGIO E VITTE SENZA FINE

DIMENSIONI 300 VK BV

| A* | 686 |
|----|-----|
| B | 597 |
| C | 515 |
| D | 521 |
| E | 418 |
| F | 240 |
| G | 320 |



* Dimensione di massimo ingombro con piatto porta merce a fine corsa