

## ICE TENDERS

GHIACCIO VUOTO / HOLLOW ICE - PALETTA / PADDLE SYSTEM

24-45Kg  
GIORNALIERO/DAILY



### APPLICAZIONI GENERALI

Apparecchi "universali" destinati a soddisfare tutti gli usi (da quelli residenziali a quelli commerciali) e moltissime situazioni.

### GENERAL APPLICATIONS

"Universal" appliances destined for all uses (from residential to commercial) and a large number of situations.

KV 35/12 - KV 45/14

KV 24/6



 **Kastel**  
I C E M A K E R S

UNDER  
COUNTER  
60x60x83 cm



Standard

Ø 30 mm


H 40 mm

20 gr



mod. KV 24/6

KV 35/12 - KV 45/14

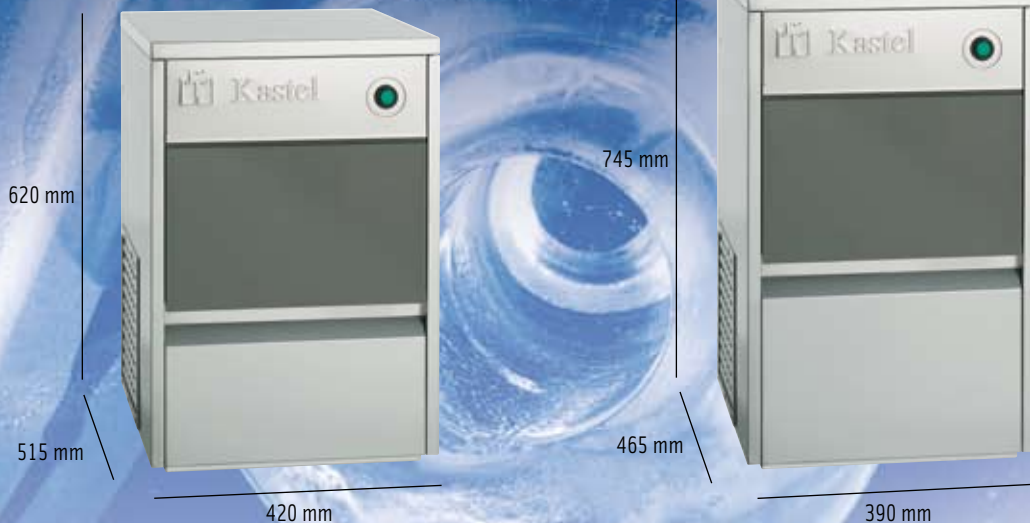

**Prestazioni generali**  
General Performances

	KV 24/6	KV 35/12	KV 45/14
<b>Sistema controllo</b> Control system	M	M	M
<b>Sistema Raffreddamento</b> Cooling system	A/W	A/W	A/W
<b>Produzione in 24 ore</b> Production in 24 hours	fino a/up to <b>24 kg</b> fino a/up to <b>1200 cubi/ice cubes</b>	fino a/up to <b>35 kg</b> , fino a/up to <b>1750 cubi/ice cubes</b>	fino a/up to <b>45 kg</b> , fino a/up to <b>2250 cubi/ice cubes</b>
<b>Produzione per ciclo</b> Production per cycle	<b>20 cubi/ice cubes</b>	<b>30 cubi/ice cubes</b>	<b>30 cubi/ice cubes</b>
<b>Capacità d'immagazzinamento</b> Storage capacity	<b>6kg</b> circa/approx <b>300 cubi/ice cubes</b>	<b>12kg</b> circa/approx <b>600 cubi/ice cubes</b>	<b>14kg</b> circa/approx <b>700 cubi/ice cubes</b>

Tutti i dati da considerarsi con una temperatura della stanza di 21°C e temperatura dell'acqua di 15°C.  
All data with room temperature of 21°C and water temperature of 15°C.

**Dati tecnici**  
Technical data

	KV 24/6	KV 35/12	KV 45/14
<b>Tensione - Input power</b>	230 V - 50 hz	230 V - 50 hz	230 V - 50 hz
<b>Potenza assorbita</b> Electrical input	290 watt	300 watt	330 watt
<b>Tipo di refrigerante</b> Type of refrigerant	R 404 A	R 404 A	R 404 A
<b>Dimensioni (L,P,H)</b> Dimensions (W,D,H)	420 - 515 - 620 mm	420 - 605 - 680 mm	420 - 605 - 680 mm
<b>Piedini - Feet</b>	+ 35 mm	+ 35 mm	+ 35 mm
<b>Peso netto - Net weight</b>	34 kg	41 kg	41 kg

**Dettagli dell'imballo**  
Packaging details

	KV 24/6	KV 35/12	KV 45/14
<b>Dimensioni dell'imballo (L,P,H)</b> Packing dimensions (W,D,H)	470 - 560 - 650 mm	480 - 540 - 850 mm	480 - 540 - 850 mm
<b>Volume con imballo</b> Volume with packing	0,18 m <sup>3</sup>	0,25 m <sup>3</sup>	0,25 m <sup>3</sup>
<b>Peso lordo - Gross weight</b>	37 kg	48 kg	48 kg

M = meccanica - mechanical  
A = aria - air  
W = acqua - water

Con riserva di modifiche senza preavviso.  
Subject to change without notice.  
Ogni singolo pezzo viene consegnato su un singolo bancale.  
Each single piece is delivered on a single pallet.



**FACILE ADATTABILITÀ** - Si caratterizzano per un facile trasporto (max 41 kg), una pratica e veloce installazione, una grande adattabilità all'arredamento esistente.

**AFFIDABILITÀ** - Il rivestimento esterno è in acciaio inox, per garantire un'utilizzo duraturo ed un'ottima igiene. La struttura interna è composta da parti in metallo. Il contenitore interno del ghiaccio è in plastica ad uso alimentare, ben isolato e facile da pulire grazie agli angoli smussati. La produzione avviene in Italia con componenti strategiche provenienti da Europa e Giappone.

**EASY FIT** - Characterized by easy transport (max. 41 Kg), quick and simple installation, and are highly adaptable to the existing furnishings.

**RELIABLE CONSTRUCTION** - Machines have all stainless steel external construction for durable long-lasting service. Internal structure is made with metallic parts for a solid and stable free-standing installation. The plastic internal storage bin is food-safe, well insulated and easy to clean. Strategic components come from Europe or Japan. Manufacturing factory is located in Italy.



KASTEL spa Via Fusina, 1/a C.P.162 - 31033 Castelfranco Veneto (Treviso), Italy  
Tel. +39 0423 724061 Fax: +39 0423 743 222 www.kastelice.com - info@kastelice.it